


Produkt-Information



Balkonverglasung SL 25

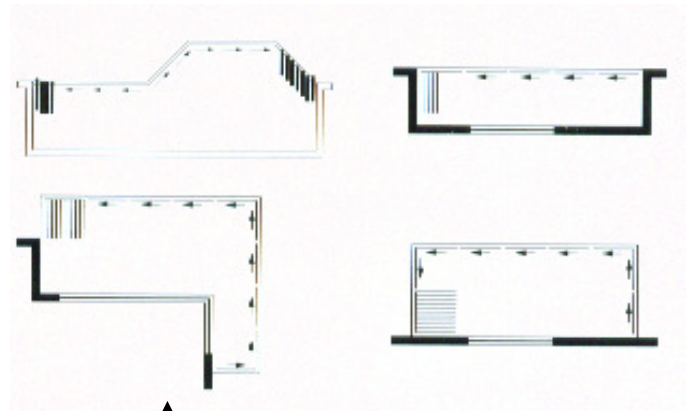

↑ Grundrissbeispiele/ Varianten

← Ganzglasanlage Solarlux SL 25
 in Kombination mit einem Edelstahl Dach
 (Sonderanfertigung)

Durchdachte Technik - individuell für Sie gemacht

- (1) **Profiltechnik:** 27 mm Bautiefe, Ganzglas-Schiebe-Dreh-System und senkrecht rahmenlos
- (2) **Beschlagstechnik:** keine vorgelagerten Lauf- und Führungsschienen, verdeckt liegende Beschläge mit Einhandbedienung, Drehflügel mit Knaufgriff für die Bedienung von innen und außen möglich, viele Grundrissmöglichkeiten, da Laufwagen über jeden Winkel von 90 - 180 Grad fahrbar
- (3) **Verglasung:** mit Einscheibensicherheitsglas (ESG), Glasstärken 6, 8 oder 10 mm möglich. Transparenz: keine senkrechten Flügelprofile, dadurch absolute Transparenz
- (4) **Oberfläche:** EV1 eloxiert, RAL 9016, 8077, 9006, 9007 (andere RAL-Farben mit Aufpreis)
- (5) **Höhenjustierung** durch Höhenausgleichsprofil zur Aufnahme von Bautoleranzen bis 35 mm, sauberer Bauanschluss
- (6) **Schalldämmendes System** (17 dB)
- (7) **Prüfungen:**
 - schlagregenabweisendes, dauerbelüftetes System
 - TÜV Zertifikat Nr.: B 99 09 37329 001
 - Otto-Graf-Institut, Universität Stuttgart, Prüfungsbericht Nr.: 25-331188, Systemprüfung
 - IFT Zertifikat Nr.: 106 31293, dynamische Belastung von Windböen