


## Produkt-Information


### TS-Faltwand

TS-Faltwände können einfach geöffnet werden. Zusammengeklappt benötigen sie wenig Platz und gestatten größtmöglichen Ausblick. Auch ein Balkon wird zum Wintergarten - eine interessante Lösung auch für Besitzer von Eigentumswohnungen. So schützen Sie sich vor Lärm, Kälte, Schnee und Witterungseinflüssen und schaffen sich gleichzeitig Ihren schönsten Platz im Haus.

Querschnitt einer Faltwand der Serie F 2000

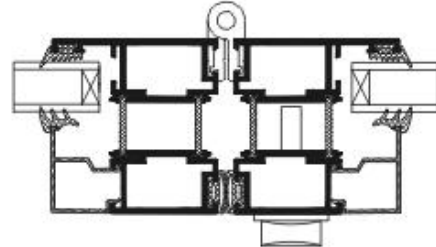


Normalausführung

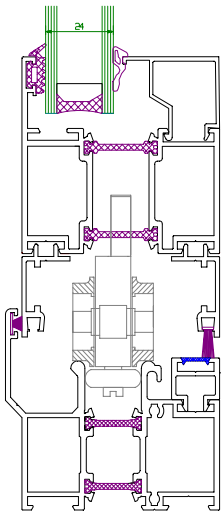


FFB-innen

Straßencafeschwelle

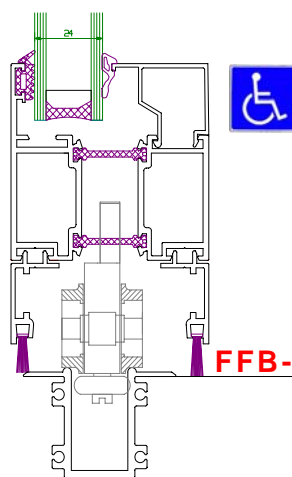

FFB-innen

Autohausschwelle

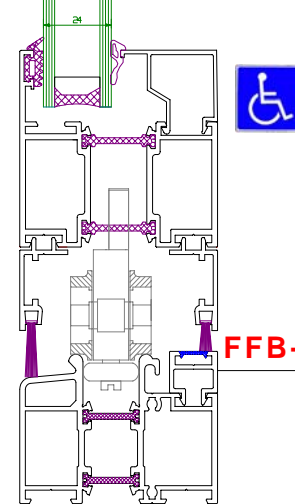

FFB-innen

### Durchdachte Technik - individuell für Sie gemacht

Die schwellenfreie Bodenführung der TS-Faltwände eignet sich besonders auch für gewerbliche Zwecke. Durch flexible Raumgestaltung erweitern Sie Ihre Laden- und Ausstellungsfläche und vermitteln Ihren Kunden gleichzeitig ein Gefühl von Großzügigkeit.

**Anwendungsbereich:** Wintergärten, Balkone, Straßencafés, Schwimmbäder und Trennwände

#### TS-Faltwand Serie F 2000 (isolierte Profile)

- Bautiefe 70 mm ohne Pfosten, dadurch in geöffnetem Zustand platzsparend. Beide Faltwandserien sind je nach Bedarf mit flacher Schwelle, Autohausschwelle oder mit Standardschwelle möglich. Flügelbreiten bis zu 1 m und Flügelhöhen bis 2,50 m sind möglich.

#### TS-Faltwand Serie F 46 (unisolierte Profile)

- Die Bautiefe beträgt 46 mm. Flügelbreiten von 0,8 m und Flügelhöhen bis zu 2,50 m sind ohne Probleme möglich. Mit der unisolierten Faltwand Serie F 46 können Faltanlagen sowohl im Innenbereich, als auch bei den Terrassenüberdachungen eingesetzt werden.