


Produkt-Information

Multiframe Integral

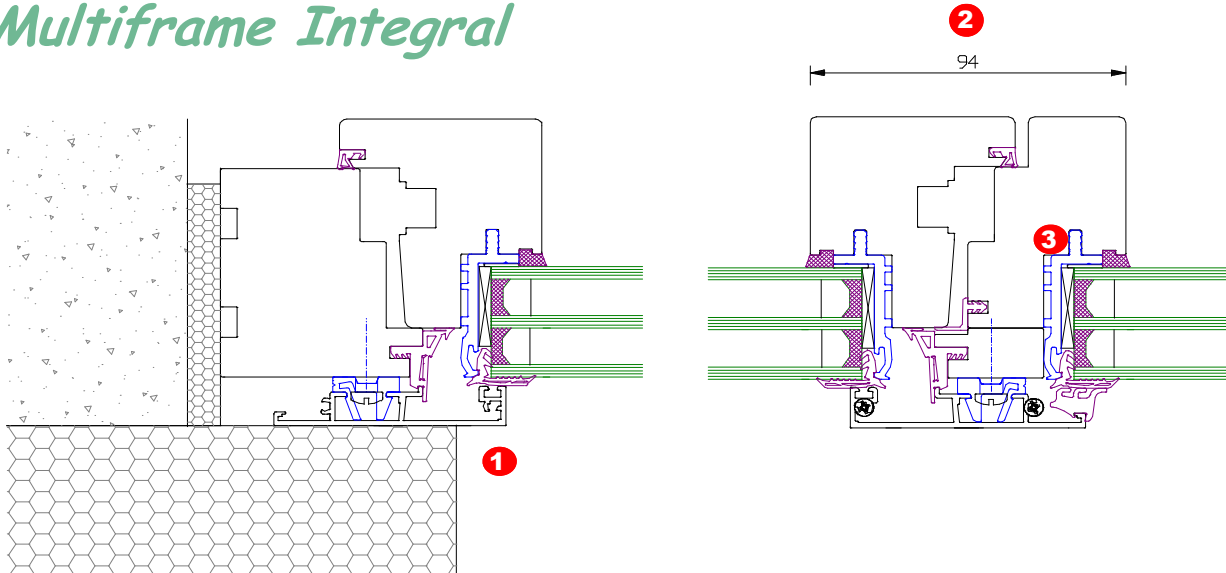

Durchdachte Technik - individuell für Sie gemacht

System: Multiframe Integral

Innovative Optik

- Maximierte Glasfläche
- Minimierter Rahmenanteil
- Filigrane Flügelrahmen möglich durch geklebte Scheiben
- Holzfenster- und Holz-Alu-Fenster optisch baugleich
- Festverglasungs- und Flügelflächen optisch identisch
- Sehr schmale Mittelpartie bei zweiflügeligen Fenstern

Innovative Technik

- Höhere Wärmedämmung (U-Wert)
- Verbesserter Einbruchschutz
- Optimierter konstruktiver Wetterschutz des Holzfensters

- (1) Sehr guter Rahmen-U-Wert. Aussenisolation kann praktisch an der Glaskante beginnen. Glas U-Wert 0,6.
- (2) Sehr schmale Mittelpartie bei zweiflügeligen Fenstern.
- (3) Glasfalz ist komplett mit Polyamidprofil abgedeckt. Scheibenklebung auf umlaufendem Polyamidprofil gewährleistet immer identische Klebebedingungen und macht sehr schlanke Flügel möglich. Um bis zu 50% höhere Flügelstatik - gleichmässige Lastabtragung macht übergrosse Elemente möglich.